



**NEW PRODUCT**  
**ZENGO!**  
**COLOR**

# ZEN GO! COLOR

## 1 LATO - ENTRAMBI I LATI / 1 SIDE - BOTH SIDES



**ROTONDO / ROUND**

Diam. cm 80

Diam. cm 60




**QUADRATO/SQUARED**

Cm 60x60

Cm 80x80

Cm 120x120

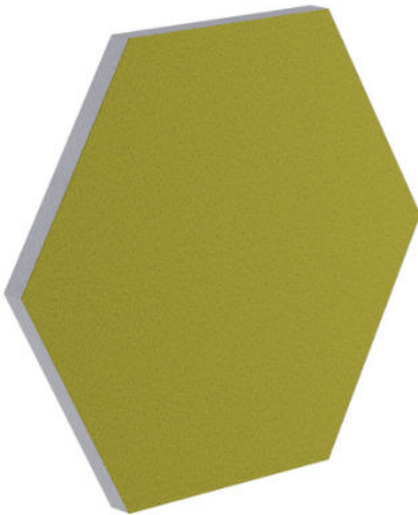

**ESAGONO / EXAGON**

Cm 60

Cm 80





**RETTANGOLARE / RECTANGULAR**

Cm 120x60



Pannello con Stoffa  
Trevira CS su entrambi i  
lati

*Panel with Trevira CS  
Fabric on both sides*


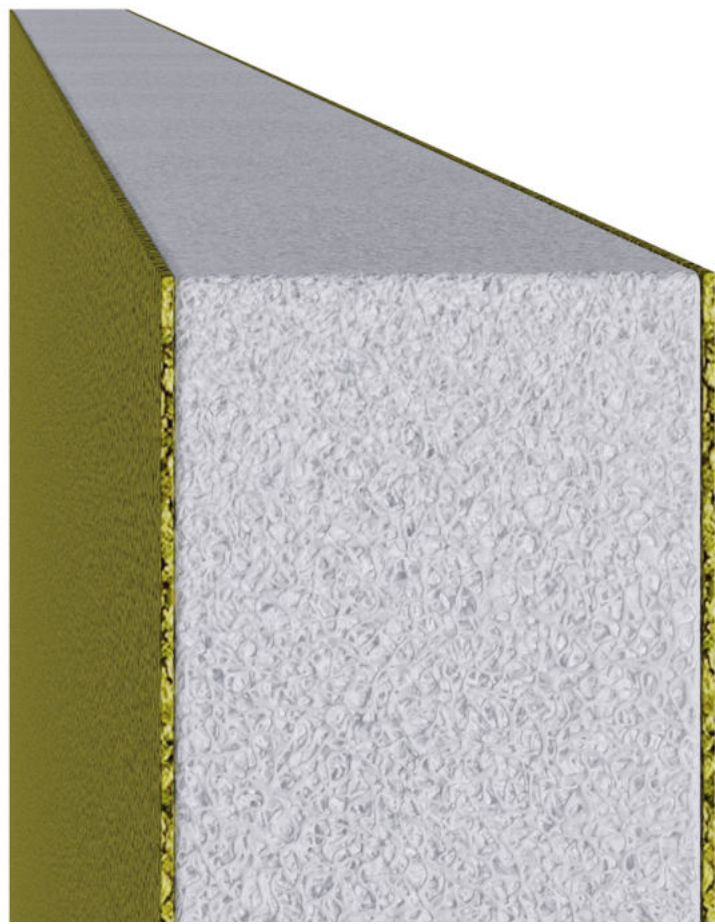






# ZEN GO!

Ferramenta e supporti per soffitto  
*Fittings and Supports for ceiling*

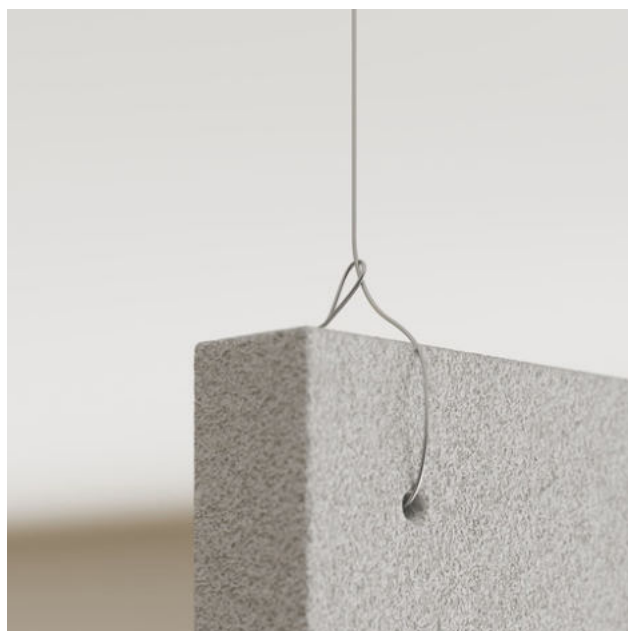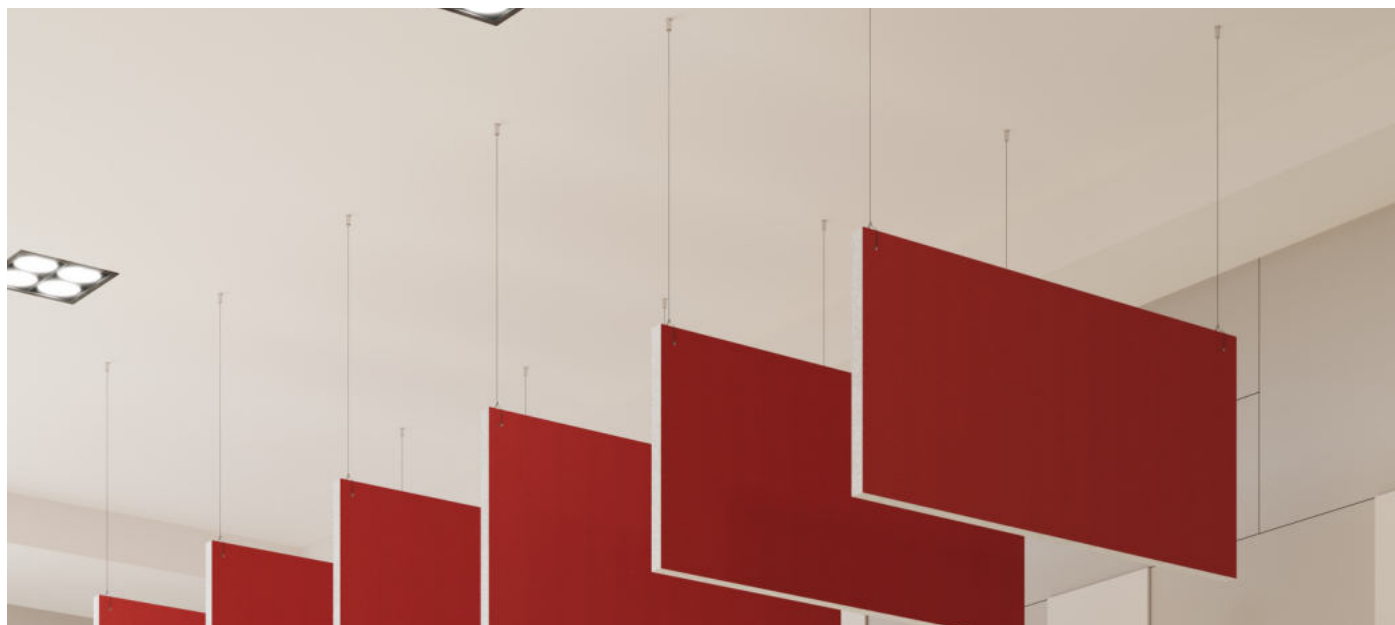

# ZEN GO!

Colori Stoffa  
*Fabric Colors*



GIALLO  
Yellow cod. 0053



ARANCIO  
Orange cod. 0120



ROSSO  
Red cod. 0231



BLU  
Blue cod. 0331



CELESTE  
Light blue cod. 0379



VERDE ACIDO  
Green cod. 0426




AVORIO  
Ivory cod. 0532



NOCCIOLA  
Light Brown cod. 0534



GRIGIO PERLA  
Light Grey cod. 0643



NERO  
Black cod. 0651

Altri colori di stoffa disponibili su richiesta con maggiorazione del 10%. Consultare il sito nella sezione download - [www.steelbox.it](http://www.steelbox.it)

*Other fabric colors available on requests with 10% overprice, check the web site download section - [www.steelbox.it](http://www.steelbox.it)*

## ZEN GO! Scheda Tecnica

**Pannello per l'abbattimento del riverbero acustico totalmente ecologico, ottenuto dal riciclo post consumo di bottiglie di plastica (PET) e 100% riciclabile**

100 % Fiocco di poliestere di varie denature.

- ▶ 100% Riciclabile e privo di qualsiasi trattamento chimico (es. resine / collanti).
- ▶ Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
- ▶ Non contiene sostanze pericolose ai sensi del D.M. 16/02/93
- ▶ Prodotti adatti al contatto con adulti e bambini ai sensi dello Standard
- ▶ 100 OEKO-TEX.
- ▶ Resistente agli agenti chimici (acidi, sali, idrocarburi), ai funghi, ai batteri ed ai microrganismi; immarcescibile.

Alta deformabilità e lavorabilità anche dopo diversi cicli di deformazione. Non perde peso e non rilascia fibre durante il trasporto e l'installazione. Non esistono precauzioni di maneggio ed immagazzinaggio, né si conoscono effetti dannosi per la salute.

### TEMPERATURA DI IMPIEGO

Da -50 a 120 ° C; Mantiene inalterate le caratteristiche fino alla temperatura di 125°C; Punto di fusione circa 250°C

Reazione al fuoco	Classe 1	UNI 9177
	M1	NFP 95-501:1995; NFP 95-504:1995; NFP 95-505:1995
	EUROCLASSE B - s2, d0	EN 13823; UNI EN 13501
Classificazione fumi	Marine Equipment Directive	IMO RES. A.635(16)
	F1	NF F 16 - 101
Conducibilità termica	Fino a $\lambda = 0,033$ W/ m K	UNI 7745
Isolamento acustico per via aerea	Disponibile su richiesta	UNI EN ISO 140/3
Assorbimento acustico	Fino a $\alpha_{(500\text{ Hz})} = 0,99$	ISO 354
Permeabilità al vapore	$\mu = 3,11$	
Igroscopicità	$I = 0,021\%$	UNI 6543:1969

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO - $\alpha$	
FREQUENZA [Hz]	D40-SP40
125	0,140
250	0,350
500	0,655
1000	0,900
2000	0,980
4000	0,970



## ZEN GO! Technical sheet

### Ecological acoustic panel to reduce reverberation, obtained from recycled of plastic bottles (PET) and 100% recyclable

100% Polyester flakes in various denier.

- ▶ 100% Recyclable and free from any chemical treatment (e.g. resins / adhesives).
- ▶ Responds to the Minimum Environmental Criteria (CAM).
- ▶ Does not contain dangerous substances according to the D.M. 02/16/93
- ▶ Products suitable for contact with adults and children in accordance with the Standard
- ▶ 100 OEKO-TEX.
- ▶ Resistant to chemical agents (acids, salts, hydrocarbons), fungi, bacteria and microorganisms; imperishable.
- ▶ High deformability and workability even after several deformation cycles. It does not lose weight and does not release fibers during transport and installation. There are no handling and storage precautions, nor are there known harmful effects to health.

#### USE TEMPERATURE

-50 to 120°C; It keeps its characteristics unchanged up to a temperature of 125°C; Melting point about 250°C

Fire resistance :

Classe 1:	UNI 9177
M1 :	NFP 95-501:1995; NFP 95-504:1995; NFP 95-505:1995
EUROCLASS:	B - s2, d0 EN 13823; UNI EN 13501

Marine Equipment Directive : IMO RES. A.635(16)

VOC: F1 NF F 16 - 101

Thermal conductivity: Till to  $\lambda = 0,033 \text{ W / m K}$   
UNI 7745

Acoustic absorption : Till to  $\alpha [500 \text{ Hz}] = 0,99$  ISO 354

Vapor permeability:  $\mu = 3,11$

Hygroscopicity:  $I = 0.021\%$  UNI 6543:1969

		COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO - $\alpha$	
		D40-SP40	
FREQUENZA [Hz]	125		0,140
	250		0,350
	500		0,655
	1000	→	0,900
	2000		0,980
	4000		0,970





---

**STEELBOX**  
STEEL&STYLE

ZEN GO!

**Zen Go!** fa parte della famiglia di prodotto ZEN che offre una vasta gamma di soluzioni di design dedicate all'abbattimento del riverbero. Consulta il sito **[www.steelbox.it](http://www.steelbox.it)** per conoscere tutta la gamma

***Zen Go!** is a part of the ZEN product family which offers a wide range of design solutions dedicated to the reduction of reverberation. Check out **[www.steelbox.it](http://www.steelbox.it)** for the full range*

***via dell'industria, 10 64019 Tortoreto (Te) Italy  
[info@steelbox.it](mailto:info@steelbox.it) - [export@steelbox.it](mailto:export@steelbox.it)***